

GATEMAN J20

シンプルなデザイン
多彩な機能



<室内部>




共通

- カードキー認証システム (Mifare[®]・Felica[®]対応)
- 2通りの解錠方法 (カードキー・暗証番号)
- 暗証番号 4桁～10桁
- ビジター暗証番号、ワнтаイム暗証番号機能
- オートロック機能
- のぞき見防止機能
- 各種警報機能 (破壊・こじ開け)
- 電池交換お知らせ / 非常用 9V 電源
- マナーモード (音量調整機能付)
- スマートエチケット機能
- スマホアプリからの施開錠機能 (オプション)
- リモコン (オプション)

<室外部>



J20

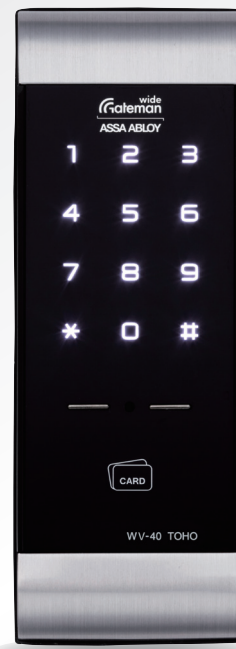

WV-40

製品仕様

構成品	製品仕様		備考
	J20	WV-40	
室外部 (フロントボディ)	65(W)×178(H) ×23.5(D)mm PC/ダイカスト	63(W)×174(H) ×19.5(D)mm PC/ダイカスト	定格電圧 DC6V
室内部 (メインボディ)	145(W)×90(H) ×37.5(D)mm PC/ダイカスト		動作温度 -15～55℃
乾電池	1.5V アルカリ単3電池 4個 1日10回使用基準、1年使用可能		
製品の種類	直流、非耐火型、キーレス型、補助錠タイプ (D-NF-NK-S)		
オプション	リモコン	無線	別売
	スマートリビングバック	Bluetooth [®]	別売

※乾電池の寿命は、ご使用の環境等により差が出る場合があります。

※Mifare[®]は、NXPセミコンダクターズ社の登録商標です。

※Felica[®]は、ソニー株式会社の登録商標です。

※Bluetooth[®]は、Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。



【ストライク】



【Bluetooth[®]モジュール】



【ICカード】



【リモコン】

GATEMAN

日本総販売代理店



TOHO

Tel. 03(3654)8911

www.tohometal.co.jp

お問い合わせ先:

※本製品の機能とデザインは、品質向上のため予告なしに変更することがあります。

GATEMAN WV-40



スタイリッシュなボディ
安心のオートロック


ASSA ABLOY

<室内部>




共通

-  カードキー認証システム (Mifare[®]・Felica[®]対応)
-  2通りの解錠方法 (カードキー・暗証番号)
-  暗証番号 4桁～10桁
-  ビジター暗証番号、ワントタイム暗証番号機能
-  オートロック機能
-  のぞき見防止機能
-  各種警報機能 (破壊・こじ開け)
-  電池交換お知らせ / 非常用 9V 電源
-  マナーモード (音量調整機能付)
-  スマートエチケット機能
-  スマホアプリからの施開錠機能 (オプション)
-  リモコン (オプション)

<室外部>



J20

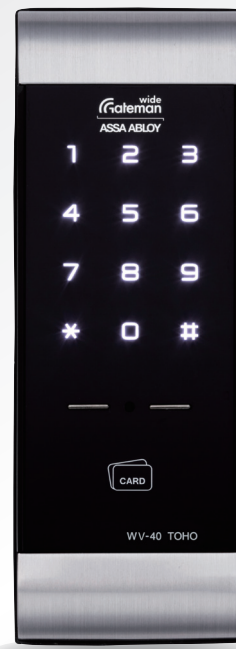

WV-40

製品仕様

構成品	製品仕様		備考
	J20	WV-40	
室外部 (フロントボディ)	65(W)×178(H) ×23.5(D)mm PC/ダイカスト	63(W)×174(H) ×19.5(D)mm PC/ダイカスト	定格電圧 DC6V
室内部 (メインボディ)	145(W)×90(H) ×37.5(D)mm PC/ダイカスト		動作温度 -15～55℃
乾電池	1.5V アルカリ単3電池 4個 1日10回使用基準、1年使用可能		
製品の種類	直流、非耐火型、キース型、補助錠タイプ (D-NF-NK-S)		
オプション	リモコン	無線	別売
	スマートリビングバック	Bluetooth [®]	別売

※乾電池の寿命は、ご使用の環境等により差が出る場合があります。
 ※Mifare[®]は、NXPセミコンダクターズ社の登録商標です。
 ※Felica[®]は、ソニー株式会社の登録商標です。
 ※Bluetooth[®]は、Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。



【ストライク】



【Bluetooth[®]モジュール】



【ICカード】



【リモコン】

GATEMAN
日本総販売代理店



Tel. 03(3654)8911
www.tohometal.co.jp

お問い合わせ先:

※本製品の機能とデザインは、品質向上のため予告なしに変更することがあります。